




Sound cover MPL 4DS

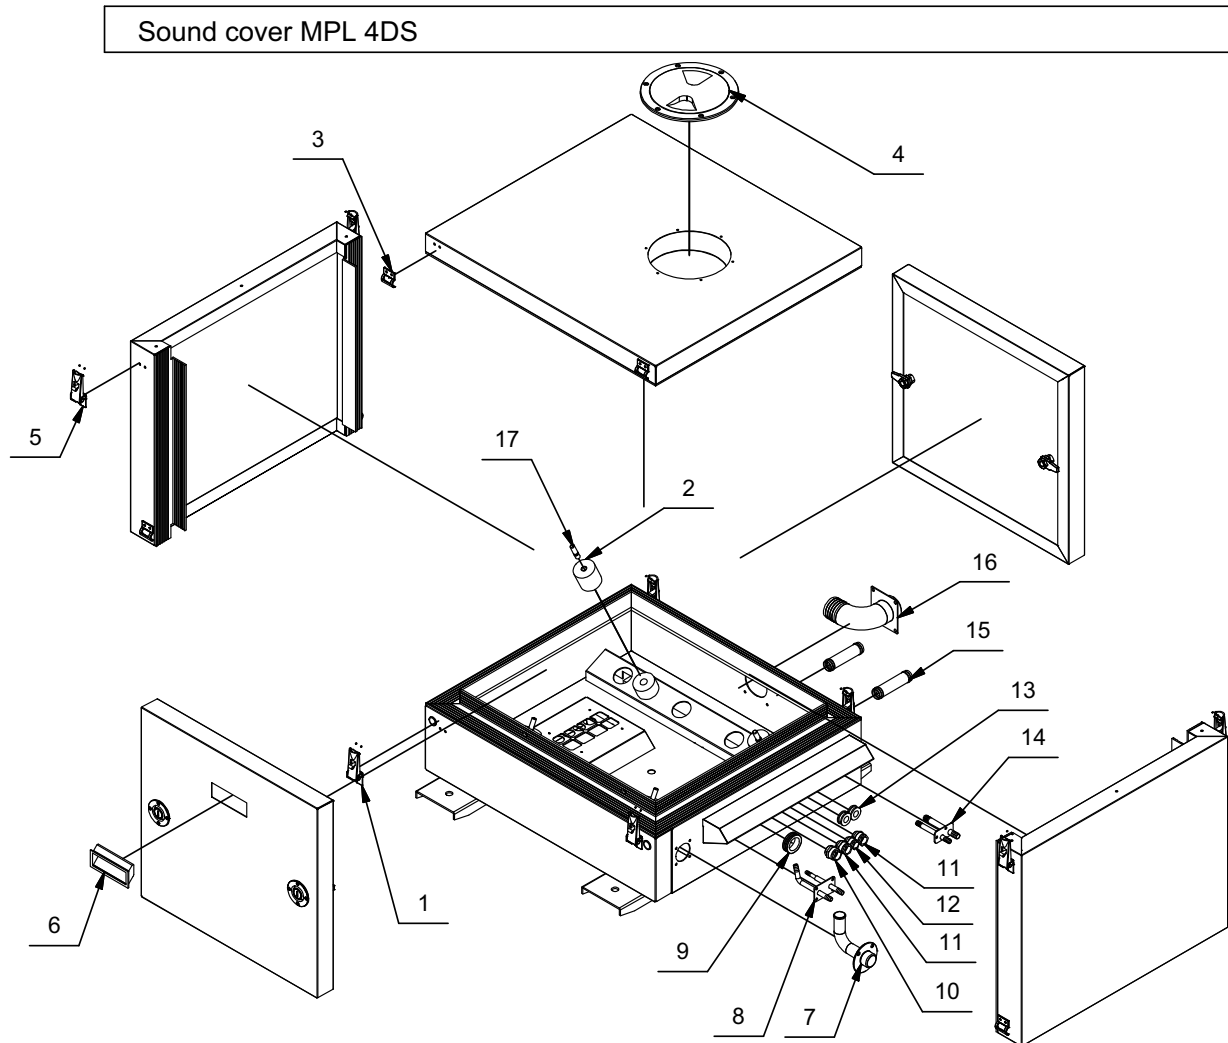

Parts List					
Pos	Qty	Description	Bezeichnung	Specification	Artikel Nr.
1	4	capsule lock with protection steel anitrust	Schalldämmgehäuseverschluss mit Sicherung Stahl rostfrei passiviert, V951L04-1X5BP, D=4,2mm, L=12,7mm	FP2-003529	40.04.01.036H
2	4	rubber mounts type "C" 40x40mm with double side internal thread M8, SH 55°	Metall-Gummi-Puffer 40x40mm Typ "C" beidseitig Innengewinde M8, SH 55°	FP1-001484	32.30.02.016H
3	4	clamp stainless steel anitrust	Gegenhaken mit Führung Edelstahl rostfrei	FP2-008266	40.04.01.038H
4	1	inspection cover with o-ring seal, inside Ø 127mm, outside Ø 175mm	Inspektionsdeckel Kunststoff weiß mit O-Ring, Innen Ø 127mm, Aussen Ø 175mm	FP2-011268	40.04.04.004H
5	2	capsule lock with protection steel anitrust	Schalldämmgehäuseverschluss mit Sicherung Stahl rostfrei passiviert, V951L04-1X5BP, D=4,2mm, L=12,7mm	FP2-003529	40.04.01.036H
6	1	recessed grip plastics, black for capsule	Griffmulde aus ABS-Kunststoff, schwarz,	FP2-000348	40.04.05.001H
7	1	Capsule pass through for coolant 90° Ø20mm 3/4" ext ernal thread and fixingplate	Kapseldurchführung Wassereingang 90° Ø20mm 3/4" AG mit Anschraubplatte	FP2-004078	31.20.04.022H
8	1	Capsule pass through fuel 2x8mm, 1 pipe red.down to 6mm for 4DS Capsule	Kapseldurchführung Kraftstoff 2x8mm mit Reduzierung 1x6mm für 4DS Kapsel	FP2-003806	31.20.04.013H
9	1	rubber grommet double sided Ø 25x30x36mm	Kabeldurchführungsstülpe doppelseitig Ø 25x30x36mm	FP1-012112	34.03.12.037H
10	1	screwed cable gland M20	Kabelverschraubung M20x1,5 10-12mm Ms vernickelt o. Zugentlastung, Sechskantzwischenstützen	FP1-006040	34.07.04.035H
11	2	screwed cable gland M16	Kabelverschraubung M16x1,5 08-10mm Ms vernickelt o. Zugentlastung, Sechskantzwischenstützen	FP1-000996	34.07.04.032H
12	1	screwed cable gland M12	Kabelverschraubung M12x1,5 06-08mm Ms vernickelt o. Zugentlastung, Sechskantzwischenstützen	FP2-002857	34.07.04.031H
13	2	rubber grommet double sided 12x20x24mm	Kabeldurchführungsstülpe doppelseitig Ø 12x20x24mm	FP2-001915	34.03.12.018H
14	1	Capsule pass through bleeder 1x8mm 1x10mm L81,5mm	Kapseldurchführung Entlüftung 1x8mm 1x10mm L81,5mm	FP2-003859	31.20.04.028H
15	2	pipe D20 L80	Rohr D20 L80	FP2-019174	31.22.01.036H
16	1	exhaust lead-through, 1 x hose fitting 40mm 90°, 1 x threaded connector	Abgasdurchführung, 1 x Schlauchstutzen 40mm 90° geb ogen, 1 x Gewindestutzen	FP1-000859	31.06.05.001H
17	4	stud screw (1,25 d) M 8x25 DIN 939 A2	Stiftschraube (1,25 d) M 8x25 DIN 939 A2	FP1-000544	32.01.10.012H

FP1-027701.idw